



RP 系列软件安装指南

安装及设置X-Edit™, USB驱动和 Cubase® LE 4

1. 计算机最低配置

Windows Vista, XP 家庭版, 或 XP 专业版

- 1GHz 处理器
- 1GB 内存
- Windows XP (SP 2)
- 空余的USB接口

Mac OS

- PPC G4 1.5GHz / G5 1.8GHz或更高, Intel Core 2.0GHz或更高
- 1GB 内存
- OS X Version 10.4或更新版本
- 空余的USB接口

2. 下载文件

将与您的设备对应的驱动 (仅Windows), X-Edit 安装文件和NetUpdater下载至计算机桌面。

A. 安装驱动 (Windows)

双击电脑桌面上的驱动安装程序图标, 根据屏幕指示安装设备的驱动。

B. 安装X-EDIT™ (Windows)

双击电脑桌面上的X-Edit 安装程序图标, 根据屏幕指示进行安装。Windows XP用户可能会被要求安装dotnet fx。请按要求进行安装, 这是使用X-Edit所必备的组件。在dotnet fx安装完毕后, X-Edit的安装将继续。

C. 安装X-EDIT™ (Mac)

双击电脑桌面上的X-Edit .dmg图标。一个新窗口将会打开。双击窗口内的安装程序, 根据屏幕指示安装设备的驱动。

注意: 如果您购买的产品需要固件升级, 请在运行NetUpdater之前用X-Edit 备份好您的预置。在升级设备的过程中, 将永久性地抹去所有的用户预置。

D 使用NetUpdater升级设备固件

在使用NetUpdater前, 需要先将您的电脑连接上因特网。如果您现在尚未连接, 请在使用时连接。

1. 将设备打开, 并使用USB线缆将设备与您的电脑相连。
2. 双击桌面上的netUpdater 程序图标启动程序。
3. 在Welcome界面上点击 **next>**, NetUpdater将自动搜索所连接的设备。当你的设备出现在 found

Device 的界面上时，点击**next>**

4. 在**Version Filtering**界面上，让“**only show the latest version**”处于选中状态，点击**next>**；
5. 如果你的设备需要升级，升级程序将会出现在选择新版本的菜单下。当这一项出现时，点击**next>**。
6. 在下一个界面上，你需要确认并开始升级步骤；。

注意：升级产品过程中将永久删除所有的拥护预置。如果您需要保留自己的预置，请在升级前使用X-Edit备份您的预置。

7. 在复选框中打勾，点击**next>**开始升级步骤；

一旦升级完成，您的设备将自动进行重置。如果您的设备包含表情踏板，您需要根据用户手册的指引校准踏板。

E. 安装CUBASE[®] LE 4 （针对含Cubase LE 4的产品）

针对含Cubase LE4的产品，请根据指引进行安装：

Windows版本的安装

1. 将DVD放入DVD驱动器中，一个新窗口会自动打开；
2. 双击**Cubase LE 4 for Windows**文件夹。双击文件夹中的**Setup. exe**图标开始安装。根据屏幕的指示继续安装。
3. Cubase LE4 需要安装Syncrosoft eLicense 软件。当系统要求安装该软件时，请接受版权协议，并根据屏幕的指引完成Syncrosoft的安装。

Vista 用户：当系统跳出要求时，选择**Install this driver software anyway**，允许安装Syncrosoft软件并继续。

4. 对XP的用户，Windows Media format 9.5 Runtime 的安装将会开始。请接受版权协议，并继续安装直到结束。
5. 对XP的用户，接下来将会运行Steinberg的Halion one Soft Synth安装程序。请接受版权协议，并继续安装直到完成。这时，Cubase LE4的安装才完成。

Mac版本的安装

- 1. 将DVD放入DVD驱动器中，一个新窗口会自动打开；.
- 2. 双击Cubase LE 4 for Mac OSX 图标。一个新窗口会自动打开。
- 3. 双击Cubase LE 4.mpkg 图标，遵循屏幕上的指示安装Cubase LE 4。

3. CUBASE 设置


A. 设置WINDOWS[®] 音频和MIDI (可选)

如果USB音频和MIDI驱动已经安装，Windows也许已经自动将它们选择作为默认的音频和MIDI输出。这意味着你的Windows的系统声音将被送至RPxxx，而不是电脑的声卡。所以，您需要确认一下音频设置是否已经更改，并且根据需要决定是否改为原有的设置。


- 1. 选择开始>控制面板>声音和音频设备(XP) 或 硬件和声音(Vista).
- 2. 选择音频选项卡(XP) 或 管理音频设备(Vista).
- 3. 在 声音播放>默认设备(XP), 或 声音播放 (Vista)的选项下，确保您电脑的声卡被选为默认设备。
- 4. 在 录音>默认设备 (XP), 或录音ecording (Vista)选项下，确保您电脑的声卡已经被选为默认设备。
- 5. 在 MIDI 音乐播放>默认设备选项下，打开下拉菜单，确保Microsoft GS 波表合成被选为默认设备 (仅XP)。

B. WInDoWS[®] 下 CUBASE[®] LE 4的设置


- 1. 在RPxxx连接至您的电脑后，开启电源，打开Cubase LE 4，如下图所示，进入Devices>Device Setup :

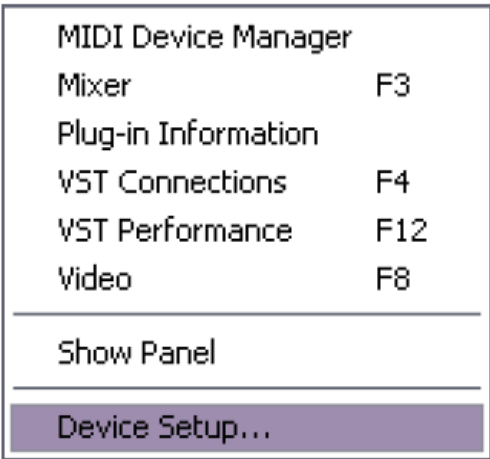

2. 在Devices下，点击VST audio System并从ASIO驱动下拉菜单中选择RPxxx ASIO。

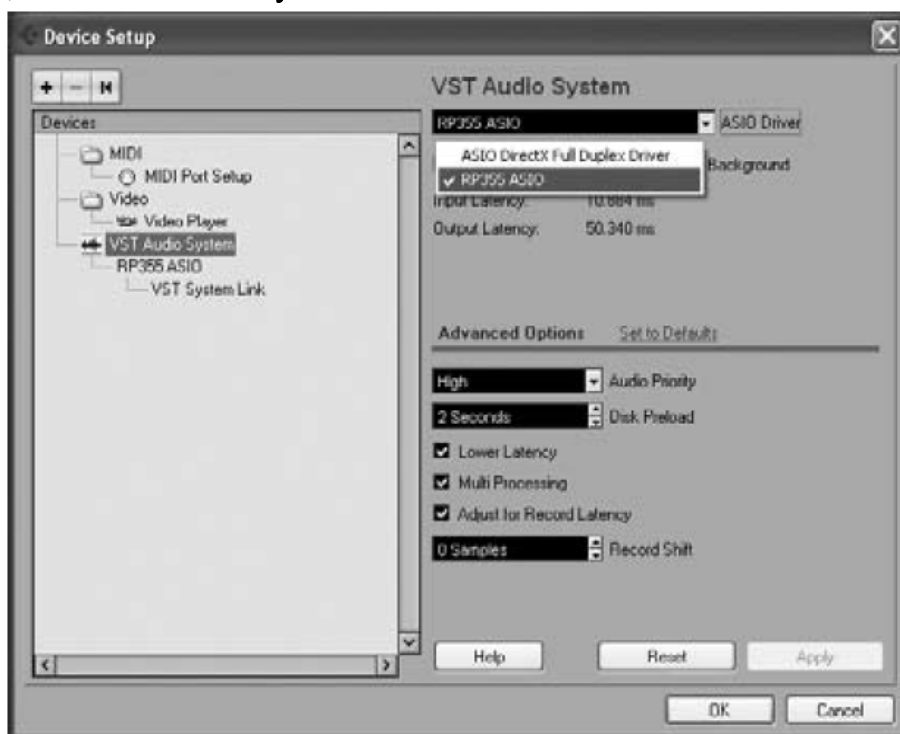

3. 点击Switch 切换驱动，并点击OK。现在可以开始使用RPxxx和Cubase LE 4进行录音了。

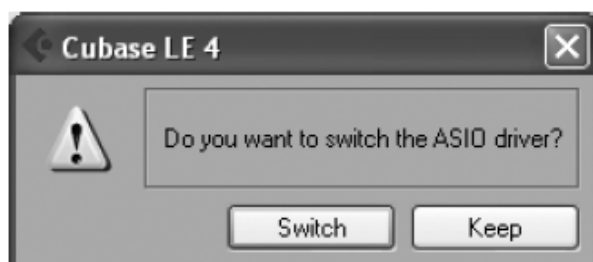


B. Mac下的CUBASE[®] LE 4 的设置


1. 在RPxxx连接至您的电脑后，开启电源，打开Cubase LE 4，如下图所示，进入Devices>Device Setup：



2. 点击**VST audio System** 并选择 **DigiTech RPxxx In/out (2)** 作为ASIO Driver (如下图所示).
请不要选择DigiTech RPxxx In/Out (1).

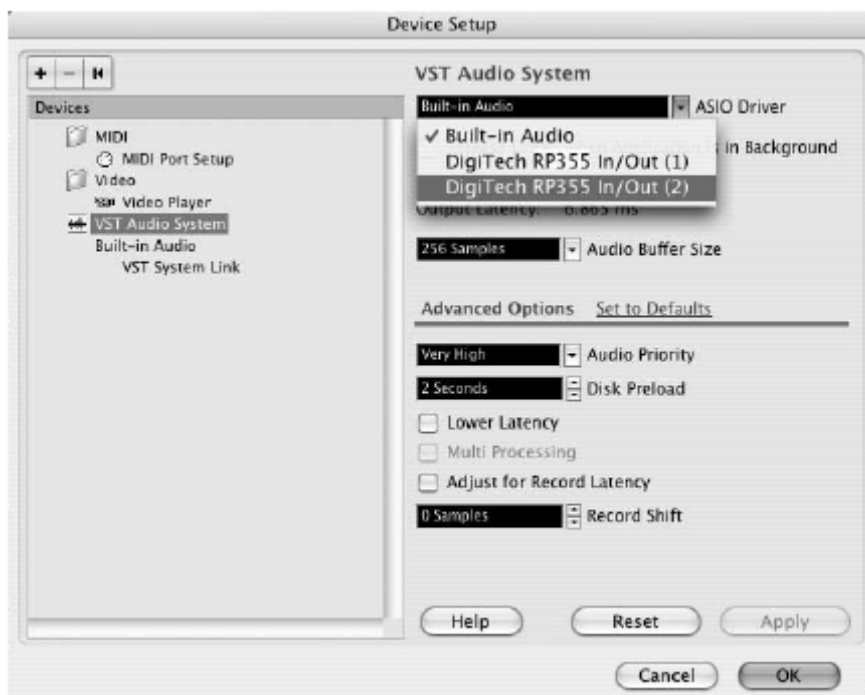

3. Cubase® LE 4 会询问您是否希望切换驱动，选择**Switch**然后点击**OK**。

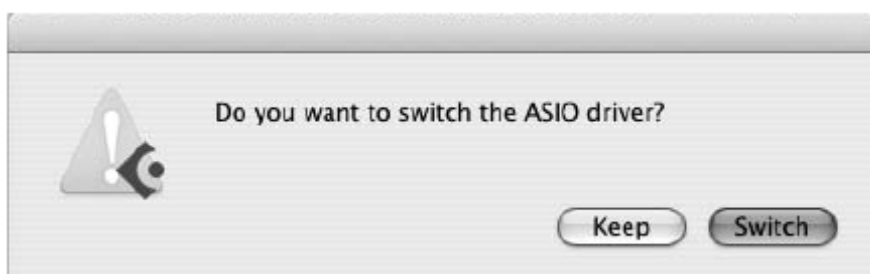

Mac PPC 用户: 在Device Setup面板中选择RPxxx In/Out (2)后，您可能需要再确认一下您的设备输入处于工作状态，请根据下列步骤进行：


- 1 在菜单栏中选择**Device>VST Connections**。
- 2 当VST Connections面板出现时，点击**Inputs**选项卡。
- 3 **audio Device** 一栏下的对话框可能显示“**not Connected**”，如果出现这种情况，点击对话框并选择**DigiTech RPxxx In/out (2)** 激活设备输入。

现在您可以开始使用Cubase LE4进行录音了。

2. 使用CUBASE® LE 4 录音(WINDOWS® 和MAC®)

A. 创建一个新的工程文件


1. 打开 Cubase® LE 4..
2. 点击file 并选择 new Project.

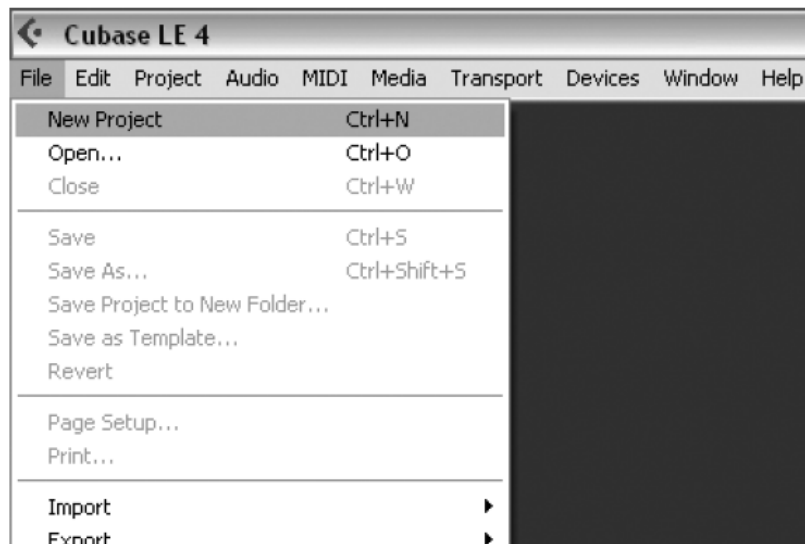


3. . 选择default 并点击OK。



4. 选择工程文件存放的位置（或使用默认位置），并点击OK。您可能需要建立一个新的文件夹来存放每个新的工程文件。

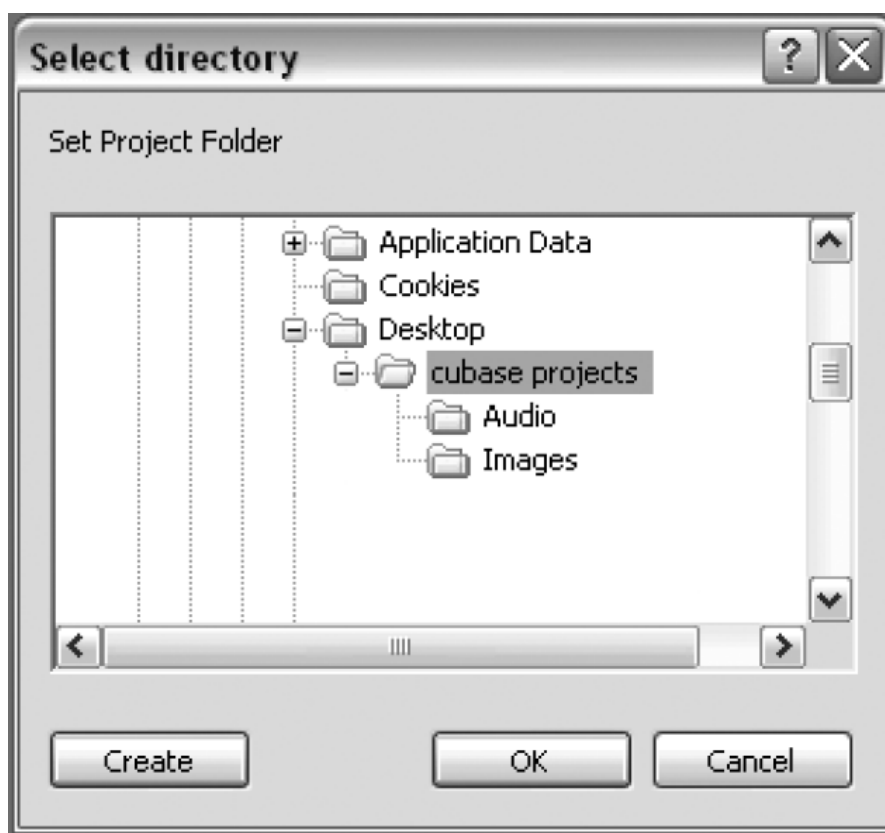

5. **(仅限XP用户)** 如果您在打开一个新的或已存的工程文件时见到如下图所使得警告信息，您必须在Device Setup 对话框中重置驱动。如果要重置驱动，请选择Devices > Device Setup，然后点击Reset。

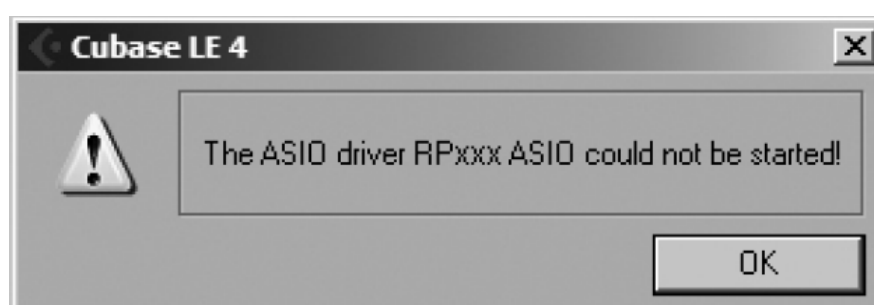

B. 选择声轨的输入进行录音

1. 选择Project 菜单，点击Add Track > audio。当 Add Audio Track 对话框出现时，请确认 Configuration被设置为Stereo（立体声），然后点击OK。



2. 请确保屏幕左上角的Show Inspector键处于点亮状态。



3. 在Audio 01 窗口中，确认Record Enable （ 录音预备 ） 键  点亮。




4. 在audio 01窗口中，确保Input Monitoring （ 输入监听 ） 键  点亮。




C.开始录音


1. 点击Cubase[®] LE 4' Transport （走带控制）面板上的 Record （录音）键。

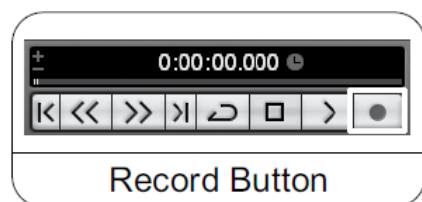

2. 弹吉他。
3. 演奏结束时，请点击Stop（停止）键。

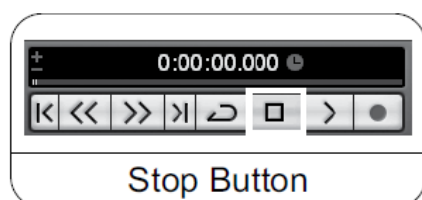

4. 点击Rewind（倒带）和 Play（播放）键，聆听您刚刚录制的片断。

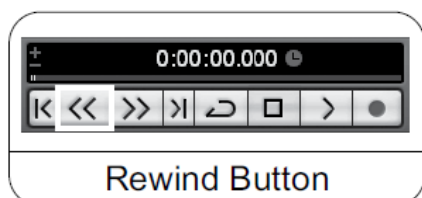



8760 South Sandy Parkway
Sandy, UT 84070
Tel: (801) 566-8800
Fax: (801) 566-7005
<http://www.digitech.com>

